

## KELLY



### Sedia fissa a slitta con braccioli

#### Schienale:

- **in rete** con struttura interna in acciaio e poliuretano
- **Imbottito** con struttura interna in acciaio e poliuretano


#### Sedile:

in multistrati SP. 13,5 mm. con imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo densità min 60 KG/m<sup>3</sup>, spessore variabile da 4 a 6 cm

**Telaio a slitta:** in tubolare d'acciaio Ø 25 mm, sp. 2 mm, con speciali lavorazioni, verniciato alluminio (AV) con doppia mano alluminio di fondo + poliestere trasparente, o in acciaio cromato (ACC)

**Certificati:** Norma Europea EN13761

#### Dimensioni:

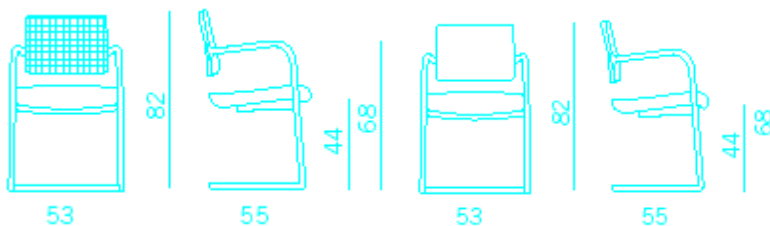

Luglio 2020