

KENDRA



Panca attesa 2 o 3 posti

Scocca: Legno multistrato sp. 15 mm. Esterno tranciato rovere verniciato nero o naturale. Per versione sedile rivestito: pannello interno in MDF sp. 6 mm con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo densità 65 kg/m³, sp. 10 mm.

Versioni:



Versioni telai:




Telaio slitta in acciaio Ø 20 mm, sp. 2 mm.
Disponibile nelle finiture: verniciato alluminio (**AV**), nero (**AN**) o cromato (**ACC**).



Telaio 4 gambe in acciaio Ø 20 mm, sp. 2 mm.
Disponibile nelle finiture: verniciato alluminio (**AV**), nero (**AN**) o cromato (**ACC**).

Dimensioni:

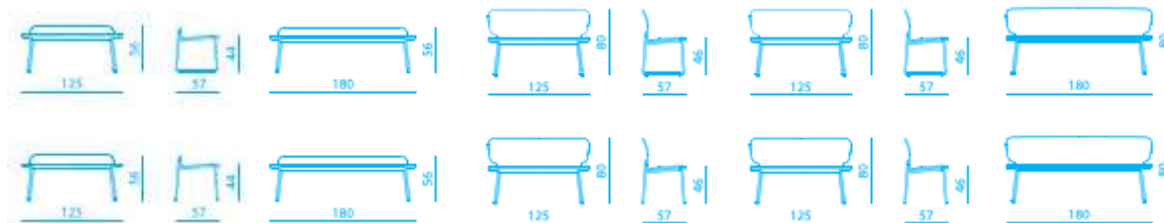

Certificazioni/ omologazioni:



In corso, a richiesta / In progress, by request
Omologazione al fuoco Classe 1IM / Fire resistance Italian homologation

Normativa Europea - European Standard EN1728 EN16139

Giugno 2020