

KENSHO (pouff)



Pouf imbottito monocolore e bicolore.

Struttura:

Struttura sedile in trafilato d'acciaio \varnothing 10 mm con rinforzi laterali in acciaio 20x3 mm, con molleggio seduta mediante cinghie elastiche L 60 mm.

Imbottitura con sovra-iniezione di poliuretano schiumato a freddo D.115 kg/m³ (versioni L 370 mm e L 700 mm) e D.133 kg/m³ (versioni L 880 mm).

Fondo di copertura in MDF nero, spessore 4 mm.


Versioni:

Con ruote gommatae autofrenanti \varnothing 50 mm o con piedini.

Rivestimento:

- Monocolore: sedile e parte laterale dello stesso colore e della stessa categoria e tipologia di tessuto.
- Bicolore: sedile di un colore e parte laterale di un altro, ma della stessa categoria e tipologia di tessuto.

Dimensioni:

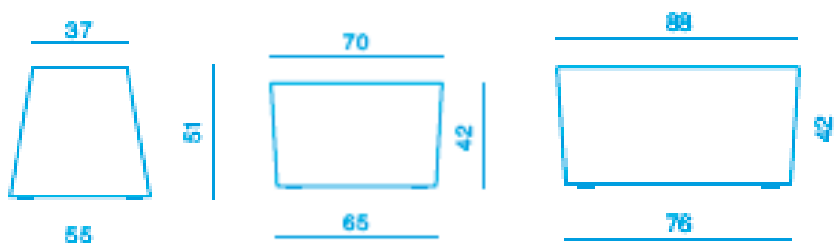

Certificazioni: omologazione in classe 1IM con imbottitura ignifuga e rivestimento in similpelle PLANET 

Marzo 2018