

## KICCA



Sedia impilabile in polipropilene colorato.

**Sedile-schienale:** monoscocca in polipropilene stampata a iniezione con materiale di prima scelta, spessore mm. 7 nei colori:  
CREMA–ARANCIO–BLU–GRIGIO–TURCHESE–TORTORA–VERDE–ROSSO–NERO  
realizzata con particolare configurazione per l'appoggio delle braccia.  
La colorazione della scocca viene effettuata durante l'iniezione della stessa con Master privi di metalli pesanti secondo normative internazionali REACH e ROSS.



Su richiesta versione speciale ignifuga: scocca ignifuga colori : **GRIGIO** o **CREMA**.

La scocca è fissata alla struttura tramite 4 speciali clips.

### Versioni :



- **SCocca POLIPROPILENE**
- **SCocca POLIPROPILENE CON SEDILE IMBOTTITO**
- **SCocca POLIPROPILENE CON SEDILE E SCHIENALE IMBOTTITO**

**Contro-scocca per versioni rivestite** : in polipropilene , imbottitura in poliuretano espanso, densità 50 Kg/m<sup>3</sup> , sp. 5 mm. e rivestimento a scelta .

### Accessori:



- Contro scocca in polipropilene con sistema di aggancio in acciaio cromato
- Contro scocca in polipropilene per impilare le sedute a 4 gambe e slitta, rivestite .
- Carrello : in acciaio verniciato nero.

### Telai fissi :

#### a 4 –piedi :



- in acciaio  $\varnothing$  14x2 ASFORM, nelle finiture: **verniciato alluminio (AV), verniciato bianco (AB), verniciato nero (AN) o cromato (ACC)** con piedini terminali snodati ed orientabili in nylon o acciaio.
- in legno di acero verniciato con feltrini (non impilabile)




- **a slitta:**  
in acciaio  $\varnothing$  14x2 ASFORM, nelle finiture: **verniciato alluminio (AV), verniciato bianco (AB), verniciato nero (AN) o cromato (ACC).**




- **a slitta incrociata (NON IMPILABILE):** in acciaio  $\varnothing$  14x2 ASFORM, **verniciato alluminio (AV), verniciato bianco (AB), verniciato nero (AN) , cromato (ACC), verniciato turchese (PP), verniciato tortora (TT), verniciato bronzo (BR).**

### Telai girevoli :



- a 4-gambe in acciaio cromato, conico, su piedini o ruote.
- a 4-gambe in acciaio verniciato bianco, conico, su piedini o ruote.
- a 4-gambe in acciaio verniciato nero, conico, su piedini o ruote.



- a 4-gambe in acciaio cromato, con ELEVAZIONE A GAS conico, su ruote.
- a 4-gambe in acciaio verniciato bianco, con ELEVAZIONE A GAS conico, su ruote.
- a 4-gambe in acciaio verniciato nero, con ELEVAZIONE A GAS conico, su ruote.



- a 5-razze (APP, APS, APG, APW, AL3, AL5, AL6 , AL7, AL9, ANN, AWW) con pistone a gas per regolazione in altezza, su ruote o piedini



- tonda cromata  $\varnothing$  480 mm. con pistone a gas per regolazione in altezza


### Sgabelli :



- **struttura fissa a 4-gambe** in acciaio verniciato alluminio (AV), verniciato bianco (AB), verniciato nero (AN) o cromato (ACC)  $\varnothing$  14x2 ASFORM con poggipiedi su 3 lati. **H 72 cm, a richiesta anche altezza 65 cm per minimo 10pezzi.**



- **struttura a slitta ACC** in acciaio cromato  $\varnothing$  14x2 ASFORM con poggipiedi su 1 lato.
- **struttura a slitta** in acciaio verniciato alluminio AV, verniciato bianco AB o verniciato nero (AN)  $\varnothing$  14x2 ASFORM con poggipiedi su 1 lato.



- **girevole a 4-gambe** in acciaio cromato  $\varnothing$  20x2 con poggipiedi circolare cromato



**KASTEL S.R.L.**  
Via Friuli, 35/37  
31020 San Vendemiano (TV) – ITALIA

T +39 0438 401380  
F +39 0438 401680  
kastel@kastel.it

**kastel®**  
Comfort and design


[www.kastel.com](http://www.kastel.com)



- **girevole con base tonda cromata** Ø 480 mm. con gas alto per regolazione in altezza ed appoggipiedi in acciaio, cromati.



- **girevole PER FISSAGGIO A PAVIMENTO con base tonda cromata** Ø 280 mm. con gas alto per regolazione in altezza ed appoggipiedi in acciaio, cromati.
- **girevole con base a 5-razze (APN, APS, APG, APW, AL3, AL5, AL6, AL7, AL9, ANN)** con pistone a gas e piedini, con appoggipiedi cromato




- **girevole con base tonda piana** Ø 480 mm. con gas alto per regolazione in altezza ed appoggipiedi, verniciato bianco, nero o cromato.



- **struttura fissa a 4-gambe** in acciaio verniciato alluminio (**AV**), verniciato bianco (**AB**), verniciato nero (**AN**) o cromato (**ACC**) Ø 14x2 ASFORM con appoggipiedi su 3 lati.

**Panche:** trave in acciaio verniciato alluminio 80x 40 sp. 1,5 mm, h 43 cm (sedile da terra):

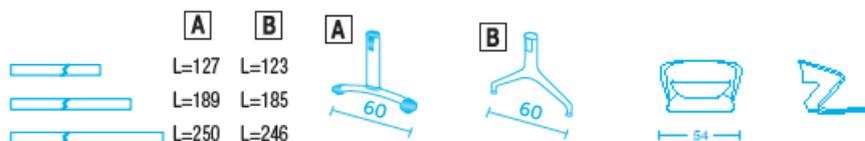

**Piedi tipo A in acciaio verniciato alluminio**

**Piedi tipo B In alluminio pressofuso lucido**



Accessorio piedi tipo B: **Coppia piedini per fissaggio a pavimento.**



Giunzione: per collegare le travi tra loro



**Tavolo per panca:** piano tavolo in MDF nero



**Tavolo per panca:** piano tavolo in HPL bianco o antracite

**Certificazioni:**

- **conformità alle normative europee EN13761 (per versione a 4 gambe)**

**Omologazioni (solo a richiesta):**

- **omologazione ministeriale in classe 1IM con tessuto Planet cat .A e Trevi – cat. C.**  : per versioni imbottite
- **omologazione ministeriale in classe 1:** per versioni polipropilene nei colori grigio o crema.

Settembre 2020