

## KLIC



**Sedia fissa per sale attese o conferenza.**

**Rivestita solo in tessuti ed ecopelli categoria C e D.**

- Schienale:**
- *in nylon nero* SP. min.5 max 24 mm.
  - *in nylon grigio* SP. min.5 max 24 mm.

**Sedile:** struttura in acciaio con sovra-iniezione in poliuretano schiumato a freddo SP. 45 mm, densità min. 60 kg/m<sup>3</sup>.

**Telai:** in tubolare d'acciaio stampato SP.2 mm. verniciato a polveri epossidiche tinta alluminio o cromato con  $\varnothing$  22 mm. per telaio 4 gambe e  $\varnothing$  25 mm per telai:

- a 4 gambe con braccioli
- a slitta.

**Carrello:** in acciaio verniciato nero, per il trasporto delle sedie impilabili (a 4 gambe)




**Certificazioni:**

**Normative Europee EN1020 EN1728**

(a richiesta) **omologazione ministeriale in classe 1IM con tessuto Trevi – cat. C.**



**Dimensioni:**

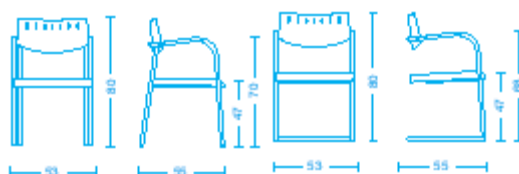

Giugno 2020