

## KLIVIA



### Poltroncina direzionale a schienale alto o medio.

#### Versioni:

lavorazione liscia



Sedile/schienale lisci  
Flat seat/backrest

lavorazione con cuciture lineari



Sedile/schienale con cuciture lineari  
Linear stitching seat/backrest

#### Sedile:

in materiale plastico ad alta resistenza, imbottitura in poliuretano espanso indeformabile densità D50kg/m<sup>3</sup> e D30kg/m<sup>3</sup>.

#### Schienale:

struttura in curvato multistrato spessore 13,5mm con contro pannello in betulla spessore 6 mm  
imbottitura in poliuretano espanso indeformabile densità D50kg/m<sup>3</sup> e D35kg/m<sup>3</sup>; retro schienale densità D65kg/m<sup>3</sup>; poggiatesta densità D40kg/m<sup>3</sup>.

#### Braccioli:

fissati allo schienale, in alluminio lucido con soprabraccioli imbottito



Regolazioni in altezza seduta: **mediante colonna con pistone a gas, cono Ø 28 mm.**

#### Meccanismo:

Meccanismo sincronizzato autoregolante incorporato nel sedile.

A destra si trova la leva per la regolazione in altezza, a sinistra quella per blocco e sblocco dell'oscillazione in 3 posizioni. Tramite la chiavetta in dotazione è possibile regolare l'intensità di oscillazione.



Alzo seduta  
Seat height adjustment



Blocco e sblocco oscillazione (3 posizioni)  
Tilt movement (3 positions)



Regolazione eventuale intensità di oscillazione  
(con chiavetta in dotazione)



**KASTEL S.R.L.**  
Via Friuli, 35/37  
31020 San Vendemiano (TV) – ITALIA

T +39 0438 401380  
F +39 0438 401680  
kastel@kastel.it

**kastel**  
Comfort and design

[www.kastel.com](http://www.kastel.com)

### Basi girevoli e ruote:



APP

**APP** a 5 razze in nylon nero Ø 680 mm con piedini dinamici e reversibili in alu/feltro.



**AL7** a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 675 mm



per **APN e AL7**: ruote gommata auto-frenanti Ø 50 mm



**APS** a 5 razze con struttura in nylon nero rinforzato Ø 660 mm



**AL6** a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **APS, APG, APW, AL6, ANN e AL9**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm



**APG** a 5 razze con struttura in nylon grigio Ø 675 mm



**APW** a 5 razze con struttura in nylon bianco Ø 675 mm



**AL9** a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato alluminio Ø 640 mm



**ANN** a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato nero Ø 654 mm



**AL3** a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



**AL5** a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **AL3 e AL5**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm **CROMATE**



**AWW** a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato bianco Ø 654 mm, **COLONNA A GAS BIANCA**.




per **AWW**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm **BIANCHE**



**AL4 (non per versioni oscillanti)**  
base a 4 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 730 mm con piedini.

**Certificazioni:** (a richiesta) omologazione ministeriale in classe 1IM con tessuto Planet Cat. A.   
**Normativa europea EN1335**

### Dimensioni:

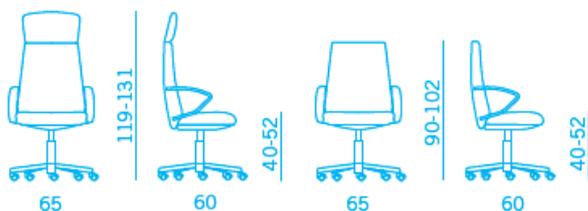

Luglio 2020