KASTEL S.R.L.
Via Friuli, 35/37
31020 San Vendemiano (TV) – ITALIA

T +39 0438 401380
F +39 0438 401680
kastel@kastel.it

www.kastel.com

KOSMO

Poltroncina direzionale in rete a schienale alto o basso e versione conferenza

Sedile: scocca in acciaio con imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo. Densità min. 60 kg/m3

Schienale: profili laterali di sostegno in alluminio lucidato con barra superiore di tenuta, in alluminio pressofuso lucido.

Schienale in rete vari colori

Braccioli:
- **fissi in alluminio:** bracciolo in alluminio pressofuso lucido con soprabracciolo rivestito
- **4D (regolabili , allungabili, orientabili, allargabile)** con soprabracciolo in poliuretano nero morbido: **regolabili in altezza** 100 mm. Step by Step in 8 posizioni, **allungabili**, **orientabili** interno/ esterno ed **allargabili.**

Regolazioni in altezza seduta: mediante colonna con pistone a gas, cono Ø 28 mm.

Meccanismi:

- piastra fissa (schienale non reclinabile): **piastra fissa in acciaio SP. 2.5 mm. verniciata nera, cono Ø28 mm.**

-**meccanismo SYNCRON "A":** corpo in acciaio con comandi:



- bottone per blocco e sblocco oscillazione sincronizzata.
- Leva per alzo seduta.
- Bloccaggio in 5 posizioni con ricerca automatica.
- Sicurezza anti-ritorno dello schienale.
- Regolatore intensità di carico dell'oscillazione sincronizzata.

-**meccanismo SYNCRON C/TRASLATORE E VARIATORE D'ASSETTO "B"**: corpo in acciaio con comandi:

- bottone per blocco e sblocco oscillazione sincronizzata**.**
- Leva per alzo seduta.
- Bloccaggio in 5 posizioni con ricerca automatica.
- Sicurezza antiritorno dello schienale.
- Regolatore intensità di carico dell'oscillazione sincronizzata.
- Piastra traslatore in acciaio per la regolazione in profondità della
- Seduta c/5 posizioni di ricerca, per una regolazione di 5 cm.
- Possibilità di variazione della posizione di assetto

KASTEL S.R.L.
Via Friuli, 35/37
31020 San Vendemiano (TV) – ITALIA

T +39 0438 401380
F +39 0438 401680
kastel@kastel.it

www.kastel.com

Basi girevoli e ruote:

APP a 5 razze in nylon nero Ø 680 mm con piedini dinamici e reversibili inalo/feltro.

AL7 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 675 mm

per **APN** e **AL7**: ruote gommate auto-frenanti Ø 50 mm

APS a 5 razze con struttura in nylon nero rinforzato Ø 660 mm

AL6 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm

per **APS, APG, APW, AL6, ANN** e **AL9**: ruote gommate auto-frenanti Ø 65 mm

APG a 5 razze con struttura in nylon grigio Ø 675 mm

APW a 5 razze con struttura in nylon bianco Ø 675 mm

per **APS, APG, APW, AL6** e **AL9**: ruote gommate auto-frenanti Ø 65 mm

AL9 a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato alluminio Ø 640 mm

AL3 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm

AL5 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm

per **AL3** e **AL5**: ruote gommate auto-frenanti Ø 65 mm **CROMATE**

AWW a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato bianco Ø 654 mm, **COLONNA A GAS BIANCA.**

per **AWW**: ruote gommate auto-frenanti Ø 65 mm **BIANCHE**

AL4 (non per versioni oscillanti) base a 4 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 730 mm con piedini.

Telaio a slitta: in tubolare d'acciaio cromato Ø 25 mm. con specifiche lavorazioni di ovalizzazione.

Accessori:

- **Appoggio lombare** in materiale elastico con leggera imbottitura con attacchi laterali di scorrimento, in nylon.

- **Porta giacca** in tondino d'acciaio cromato.

KASTEL S.R.L.
Via Friuli, 35/37
31020 San Vendemiano (TV) – ITALIA

T +39 0438 401380
F +39 0438 401680
kastel@kastel.it

www.kastel.com

Certificazioni: - (a richiesta, per versioni con meccanismo+traslatore ed appoggio lombare**)**
Conformità alle normative europee EN1335 – tipo "A" – D.L.81

- **omologazione** ministeriale **in classe 1IM** con tessuto **Planet cat. A**
schienale in rete nera ignifuga D223

Dimensioni:

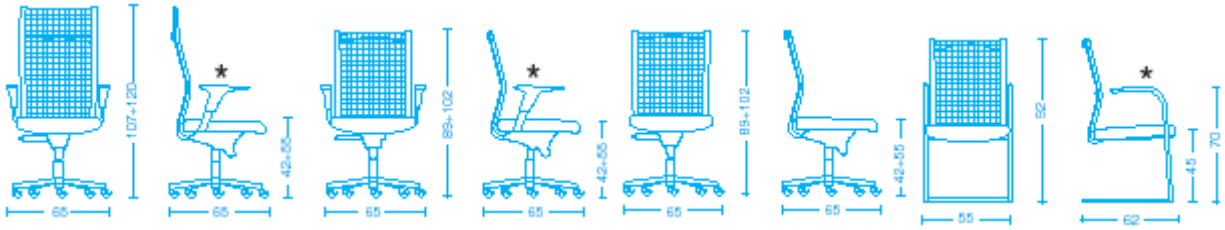

Luglio 2020