

KRITERIA



Poltrona direzionale e relax.

Versioni: -rivestimenti monocolore o bicolore;



-Imbottitura senza cuciture ;



-Imbottitura con cuciture capitonné.

Scocca sedile e scocca schienale: in multistrato di faggio curvato sp. 14 mm con contro scocca interna sp. 6 mm.

Imbottitura sedile: in poliuretano espanso spessore 5 cm, D.50 kg m³ con lastrina di copertura di spessore 1 cm, D.65 kg m³.

Imbottitura schienale: in poliuretano espanso spessore 5 cm, D.30 kg m³ con lastrina di copertura di spessore 1 cm, D.65 kg m³.

Imbottitura sottosedile e retroschienale: in poliuretano espanso spessore 0,4 cm, D.65 kg m³.

Regolazioni in altezza seduta: mediante colonna con pistone a gas, cono Ø 28 mm.

Meccanismi:

- **Piastra fissa:** (schienale non reclinabile) in acciaio SP. 2.5 mm verniciata, cono Ø 28 mm.
- Meccanismo sincron/C con struttura in acciaio.
 - blocco in 5 posizioni;
 - leva per alzo seduta
 - sicurezza antiritorno dello schienale
 - regolatore intensità di carico dell'oscillazione



- **oscillante “knee-tilt”/M: (solo basi APN o AL7)** struttura in acciaio con oscillazione su asse decentrato:

- leva per alzo seduta
- Leva per blocco e sblocco oscillazione in 5 posizioni
- sicurezza antiritorno dello schienale
- regolatore intensità di carico dell’oscillazione



Basi girevoli e ruote:



APN a 5 razze con struttura portante in acciaio da 25x30 mm. SP. 2 mm., con cuffia di copertura in polipropilene nero Ø 670 mm.
(Prova Ansi-Bifma X5.1-1993/8)



AL7 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 675 mm



per **APN e AL7**: ruote gommata auto-frenanti Ø 50 mm



APS a 5 razze con struttura in nylon nero rinforzato Ø 660 mm



AL6 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **APS, APG, APW, AL6, ANN e AL9**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm



AL9 a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato alluminio Ø 640 mm



ANN a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato nero Ø 654 mm



AL3 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



AL5 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **AL3 e AL5**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm **CROMATE**



AWW a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato bianco Ø 654 mm, **COLONNA A GAS BIANCA.**



per **AWW**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm **BIANCHE**



AL4 (non per versioni oscillanti) base a 4 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 730 mm con piedini.



APP a 5 razze in nylon nero Ø 680 mm con piedini dinamici e reversibili inalo/feltro.

Per versioni Relax – Waiting Area:


- Base rotonda in acciaio girevole o fissa INOX Ø 580 mm.
- Base girevole o fissa a 4 razze, in acciaio cromato ACC o nero AN.

Certificati: (a richiesta) Omologazione ministeriale in classe 1IM con tessuto Trevi – cat. C.



Normativa Europea EN 1335 tipo C

Dimensioni:

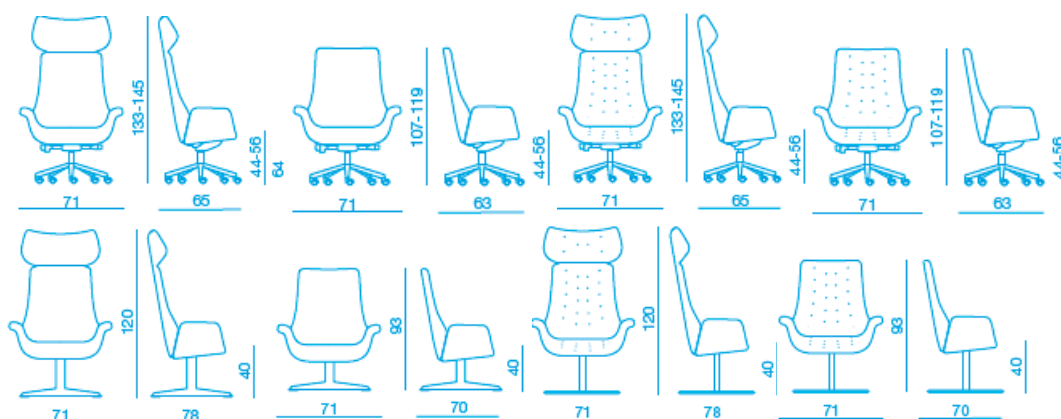

Giugno 2020