


KUAD




Poltroncina con schienale flessibile nella parte superiore.

Scocca: struttura sedile schienale in acciaio con sovra iniezione di poliuretano espanso schiumato a freddo. Sedile densità 70 KG/M3, schienale densità 75 KG/M3.



Versioni:

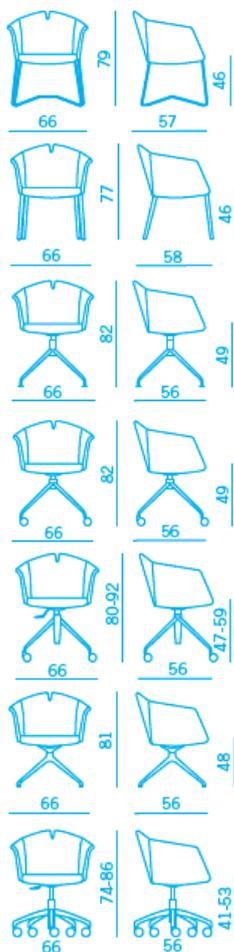

- Telaio a slitta in tondino di acciaio \varnothing 12 , verniciato alluminio, nero o cromato

- Telaio 4 gambe in legno di acero su feltrini

- Telaio girevole 4 piedi in acciaio conico su piedini verniciato bianco, nero o cromato

- Telaio girevole 4 piedi in acciaio conico su ruote verniciato bianco, nero o cromato

- Telaio girevole 4 piedi con alzo a gas, in acciaio conico su ruote verniciato bianco, nero o cromato

- Telaio girevole 4 gambe a forma piramidale in alluminio lucido (diagonale 72 cm)

- Su basi girevoli (vedi lista). Regolazioni in altezza seduta mediante colonna con pistone a gas, con \varnothing 28 mm.

KUAD PLUS - Versione trapuntata nella parte interna



Basi girevoli e ruote:



APP a 5 razze in nylon nero Ø 680 mm con piedini dinamici e reversibili nylon/feltro.



AL7 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 675 mm



per **AL7**: ruote gommata auto-frenanti Ø 50 mm



APS a 5 razze con struttura in nylon nero rinforzato Ø 660 mm



AL6 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **APS, APG, APW, AL6, ANN e AL9**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm



APG a 5 razze con struttura in nylon grigio Ø 675 mm



APW a 5 razze con struttura in nylon bianco Ø 675 mm



AL9 a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato alluminio Ø 640 mm



ANN a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato nero Ø 654 mm



AL3 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



AL5 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **AL3 e AL5**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm **CROMATE**



AWW a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato bianco Ø 654 mm, **COLONNA A GAS BIANCA.**



per **AWW**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm **BIANCHE**



AL4 (non per versioni oscillanti) base a 4 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 730 mm con piedini.

Certificati: (a richiesta) **omologazione in classe 1IM con tessuto Planet cat. A.**
Normativa Europea EN16139 EN1728 EN1022